



Workshop

Wechsel der Tastaturmatte beim Funk-Schlüssel des Audi A3 Modelljahr 04

Wer ärgert sich nicht auch über diese Tastaturmatten an den Funksendern, die mit der Zeit immer abgewetzter, schäbiger und blasser werden? Abhilfe schafft ein Tausch dieses Einlegeteiles. Wie das im Einzelnen geht, zeigt Euch diese kleine Anleitung.

Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Folgeschäden, die auftreten. Jedes Hantieren erfolgt Auf eigene Gefahr. Ich stelle hier nur meinen eigenen Tausch dar.

Paramedic_LU, 20.11.2008-11-20

 **Tastatur-Matte für Audi A3**

Einsatz:
8Z0-837-891-A
2,65.- Euro

 www.A3-quattro.de  **A3Q**


Mit einem Schraubendreher vorsichtig in den Schlitz stoßen und mit etwas Druck nach unten drücken. Der hintere Teil des Schlüsselgehäuses löst sich so, langsam vom Vorderteil ab.



Nun nimmt man vom hinteren Schlüsselteil den Deckel mit der Batterie ab. Diese bitte eingesetzt lassen. Auf dem unteren Teil sitzt die Platine mit den Drucktasten.




Diese Platine hebeln wir vorsichtig mit einem Schraubendreher von ihren beiden Führungssitzen nach oben ab.

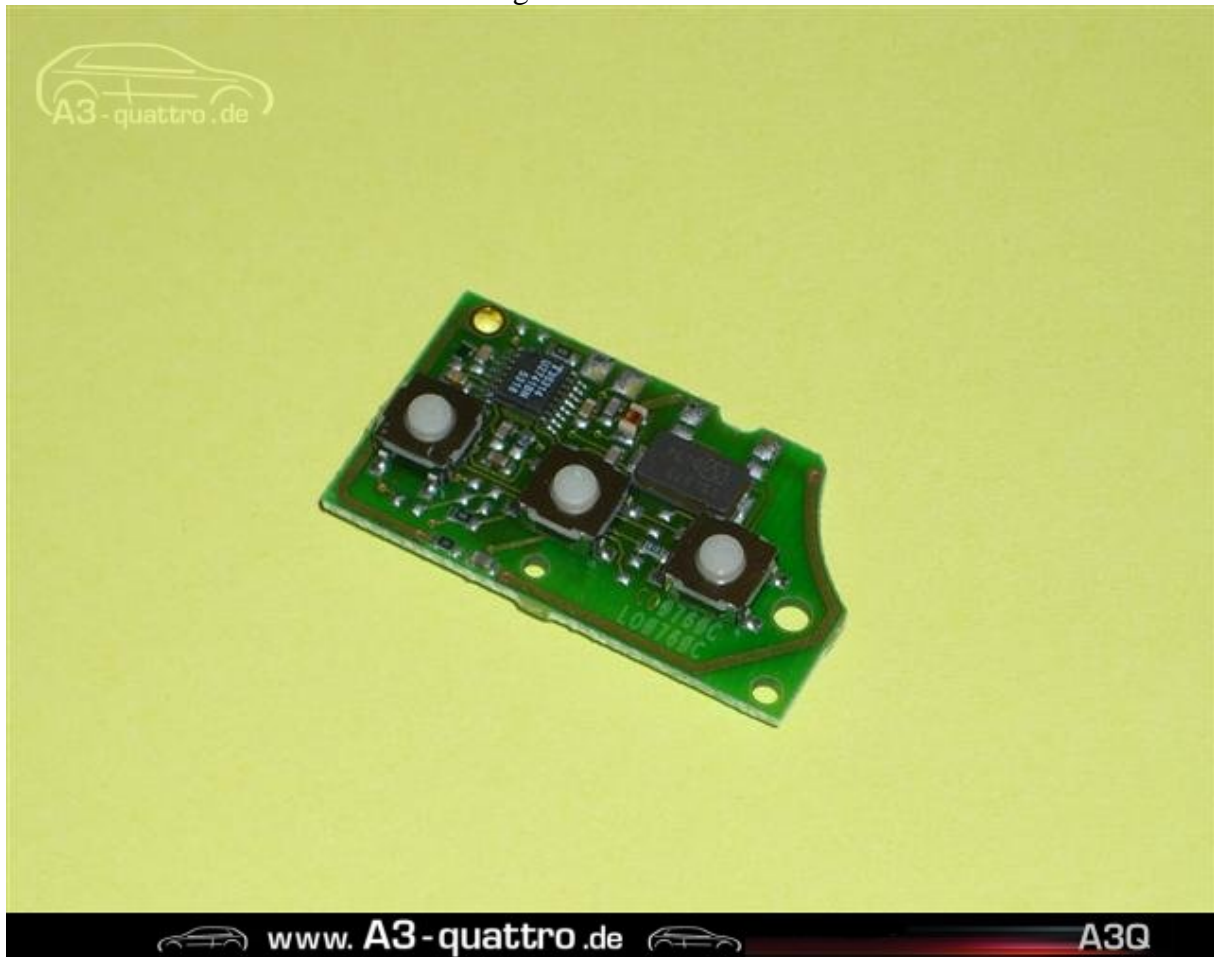

Mit einem Schraubendreher drücken wir nun von Innen auf die Raststifte der Tastaturmatte und lösen sie so vom Gehäusedeckel.



Hat man die Tastaturmatte ganz entfernt, liegt das Gehäuse komplett frei, und man sollte es gründlich vom Staub reinigen.

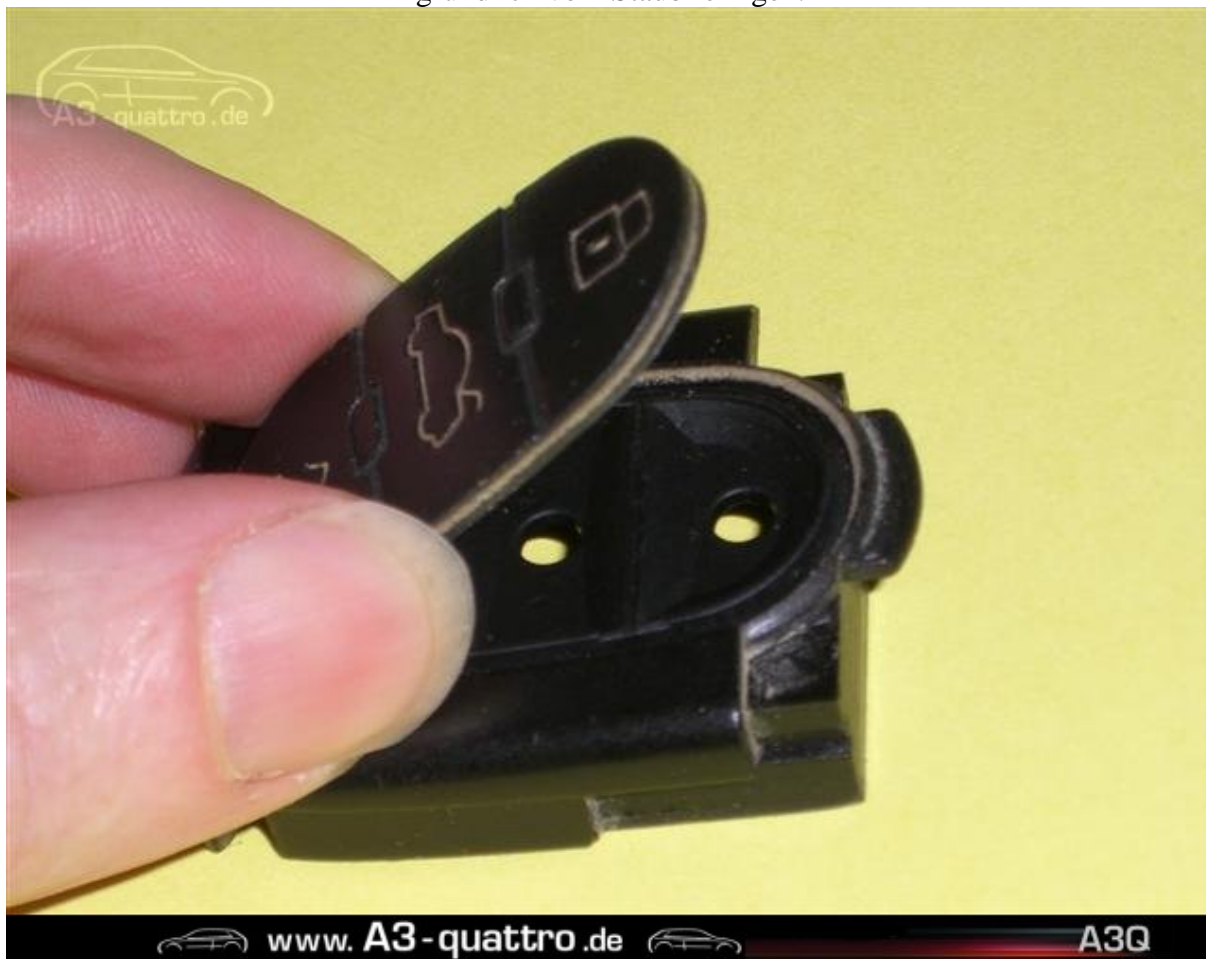

Hier die Rückseite der Tastaturmatte



Hier die abgewetzte Oberfläche der alten Tastaturmatte



Hier Alte und Neue Tastaturmatte im Vergleich



Hier die Einzelteile des zerlegten Schlüssel



Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Hier das fertige Ergebnis



Viel Erfolg !!!!